



CVL IND PVL **YUKO LITOL-24M**


Ein universelles Mehrzweckfett.

Beschreibung

Ein universelles Mehrzweckfett mit verbesserten Hochtemperatureigenschaften. Bestimmt für die Schmierung von Reibungseinheiten wie: Wälz- und Gleitlager aller Art, Scharniere, Getriebe und andere Getriebe, Reibflächen von Industriemaschinen, Landwirtschafts-, Automobil- und Baufahrzeugen. Temperaturbereich -30 °C + 150 °C (für einen kurzen Moment bis zu 180 °C).

Modifizierte Formel von Litol 24M ermöglichte die Verbesserung der Hochtemperatureigenschaften gegenüber GOST Litol-24 Fett. Kann wie Universal-Autofett verwendet werden.

Containertypen

 Plastic pail 4,5kg

 Plastic pail 9kg

 Tin bucket 17,0kg

 Barrel 170kg

Vorteile


- Ideal für den ganzjährigen Einsatz im Agrobereich sowie für die Schmierung von Universaleinheiten und Einheiten, die in Umgebungen mit hoher Temperatur, Staub und Feuchtigkeit betrieben werden;
- Hat gute konservierende Eigenschaften;
- Verlängert die Dauer der regelmäßigen Schmierung;
- Erlaubt den Einsatz in geschlossenen Knoten (Autoradnaben, Wasserpumpenlager usw.);
- Hohe kolloidale, chemische und mechanische Stabilität.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 2/3 |

Typische Kennwerte

Dropping Point, °C	230
Penetration at 25 °C, 10-1 mm	265
Colloid stability, %	10
Evaporation at 120 °C, %	1,5
Tensile strength at 50°C, Pa	200

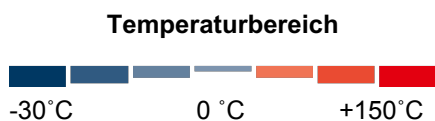

Produced according to GOST 21150-87. This information is reference and it can be changed without a notice.